
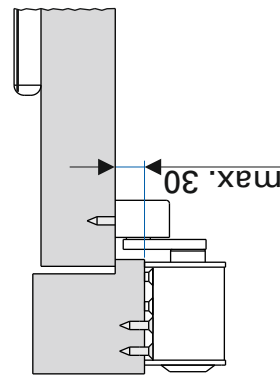


# GS B

428,5



120 +/-1

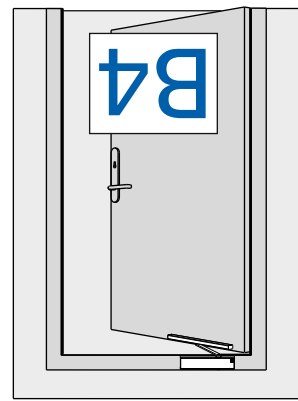

Lochgruppe gemäß Beiblatt 1  
zur DIN EN 1154

Drillings according to supplemental  
sheet 1 DIN EN 1154

Alésage selon supplément 1  
DIN EN 1154

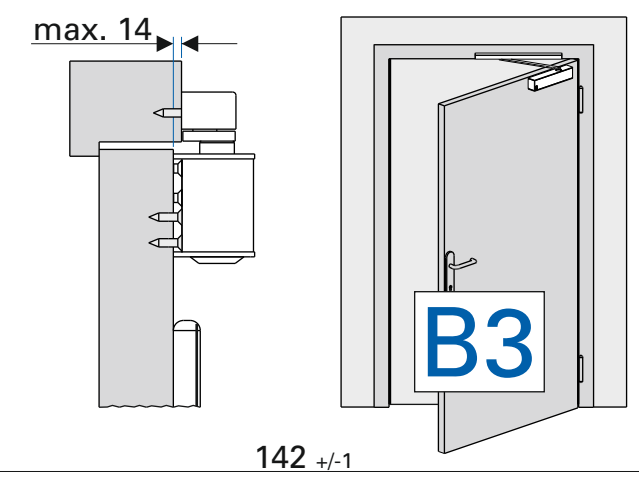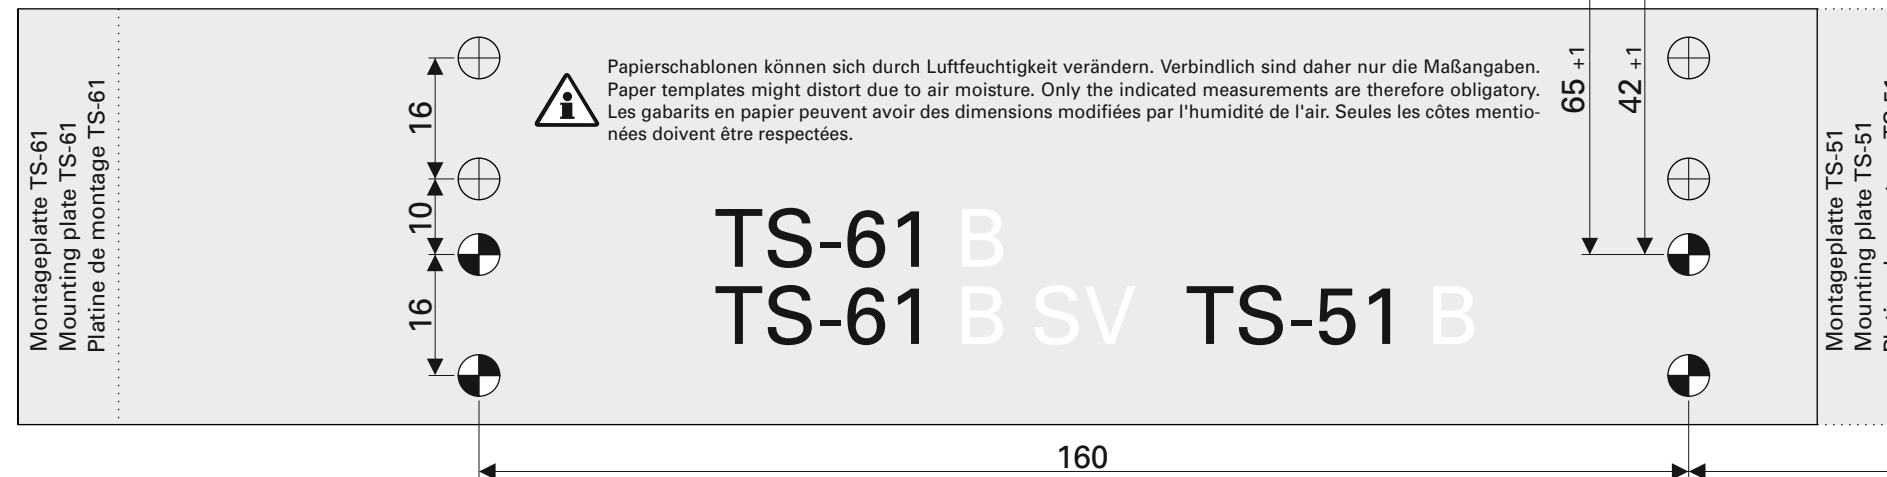

## TS-61 B

EN 2-5 / 5-6

## TS-61 B SV

EN 2-5 / 5-6

## TS-51 B

























EN 1-4

|                   |                                                                          |                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CE</b>         | ECO Schulte GmbH & Co. KG<br>Iserlohner Landstraße 117<br>D-58706 Menden | 06                                              |
| 0432 - CPD - 0031 | EN 1154:1996+A1:2002 /<br>AC:2006                                        | 4 8 1-4 1 1 3<br>4 8 2-5 1 1 4<br>4 8 5-6 1 1 4 |

| Türschließergröße<br>Door closer size<br>Force de ferme porte | Max. Türbreite<br>Max. door width<br>Largeur de porte max. | Umdrehungen<br>Rotations<br>Rotations |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■1                                                            | 750 mm                                                     | -7                                    |
| ■2                                                            | 850 mm                                                     | -4                                    |
| ■3                                                            | 950 mm                                                     | 0                                     |
| ■4                                                            | 1100 mm                                                    | +6                                    |

| Türschließergröße<br>Door closer size<br>Force de ferme porte | Max. Türbreite<br>Max. door width<br>Largeur de porte max. | Umdrehungen<br>Rotations<br>Rotations |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■2                                                            | 850 mm                                                     | -5                                    |
| ■3                                                            | 950 mm                                                     | 0                                     |
| ■4                                                            | 1100 mm                                                    | +7                                    |
| ■5                                                            | 1250 mm                                                    | +15                                   |

| Türschließergröße<br>Door closer size<br>Force de ferme porte | Max. Türbreite<br>Max. door width<br>Largeur de porte max. | Umdrehungen<br>Rotations<br>Rotations |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■5                                                            | 1250 mm                                                    | 0                                     |
| ■6                                                            | 1400 mm                                                    | +6                                    |

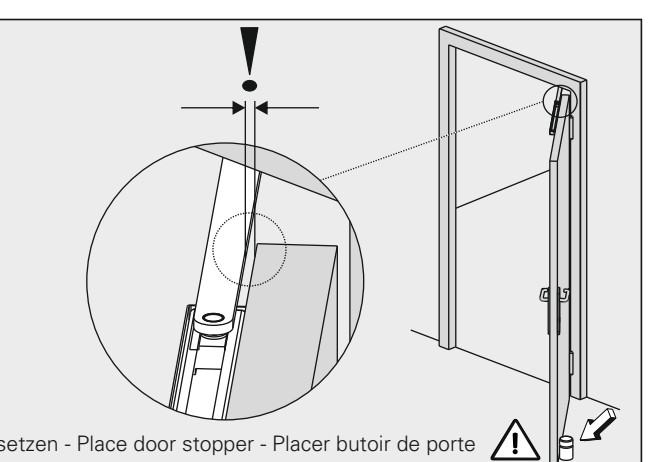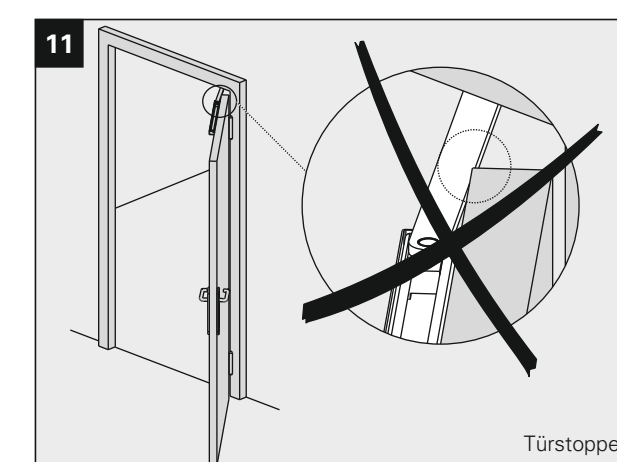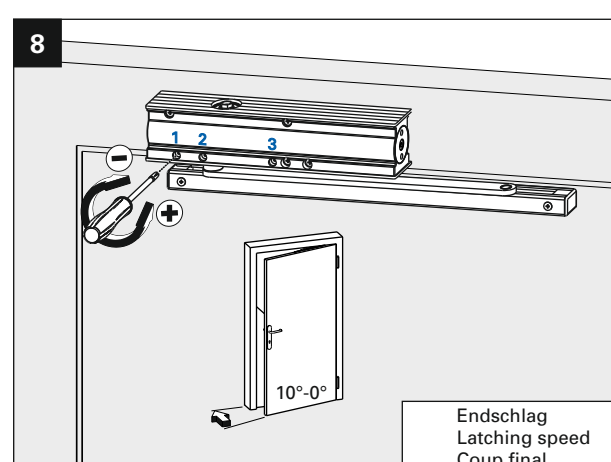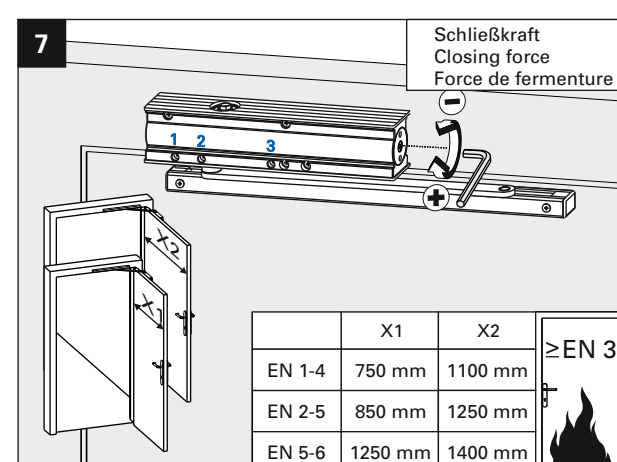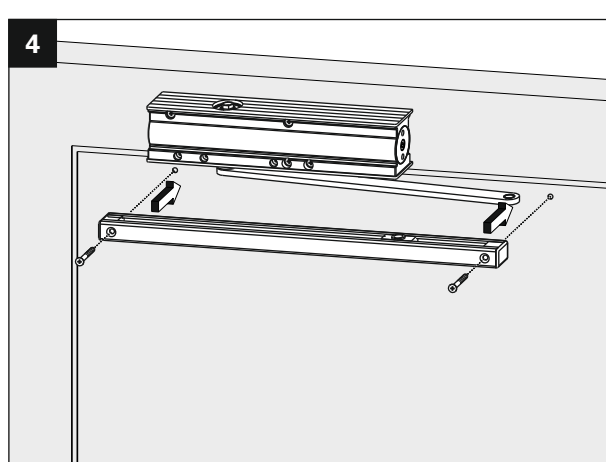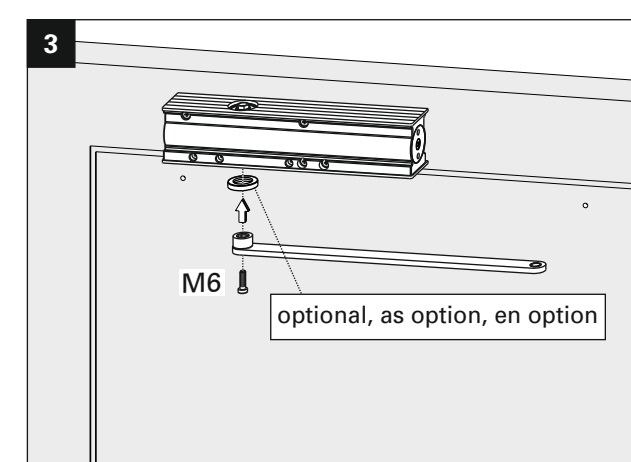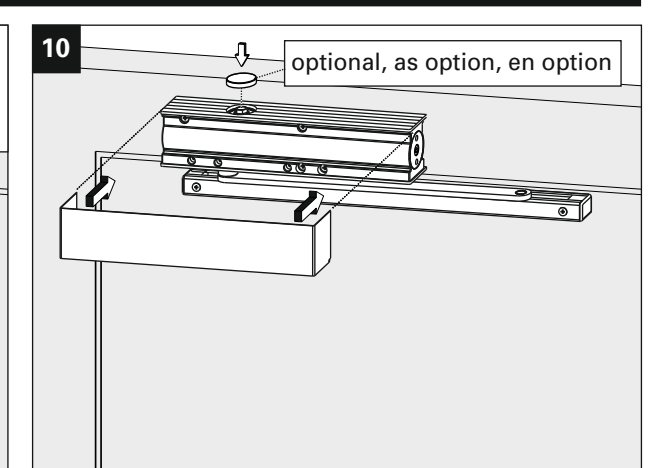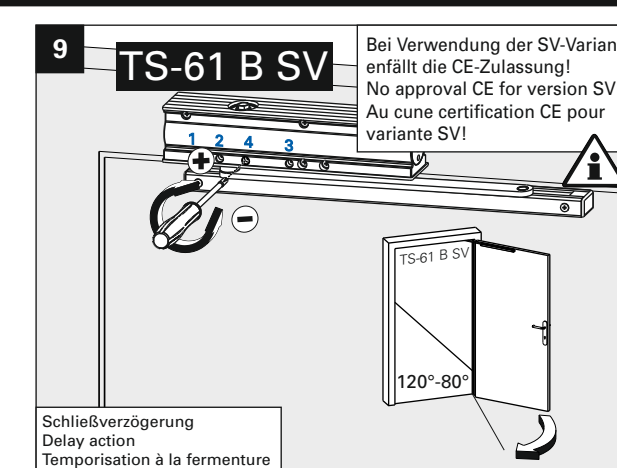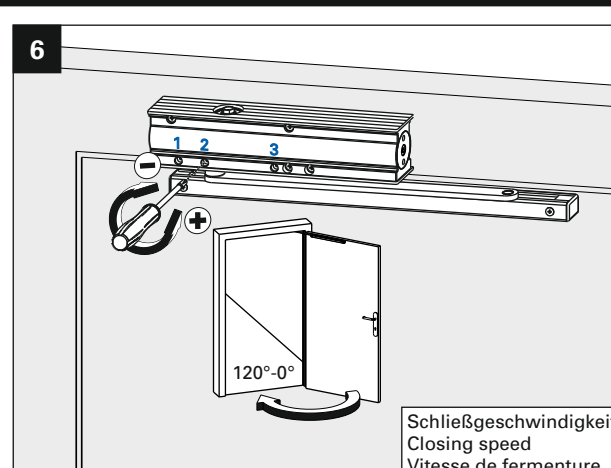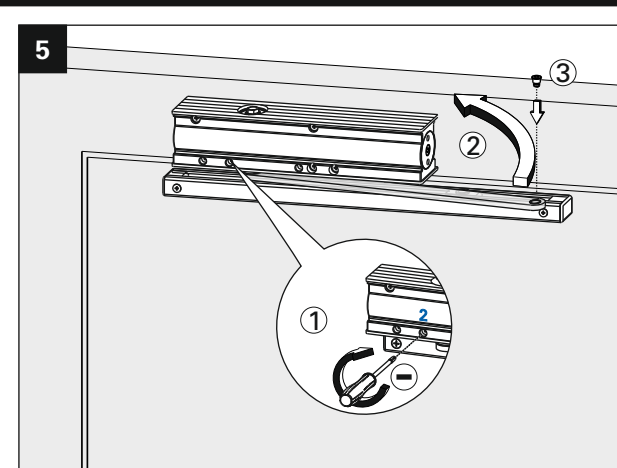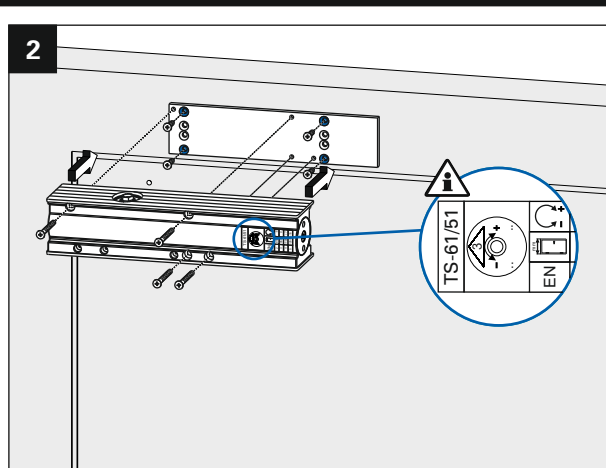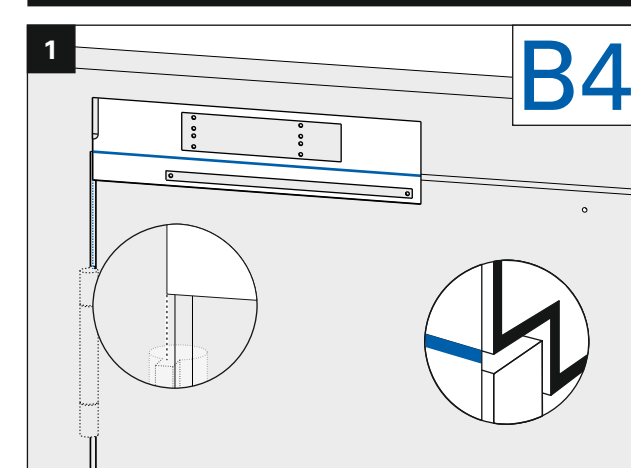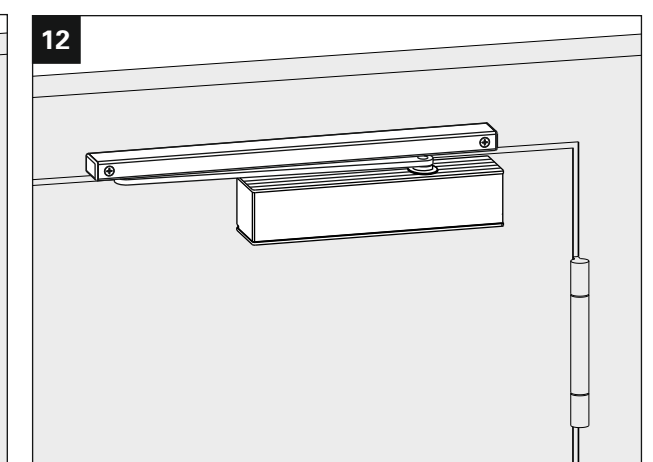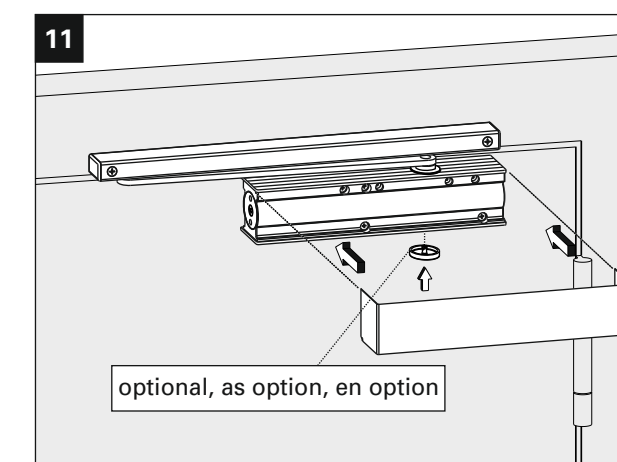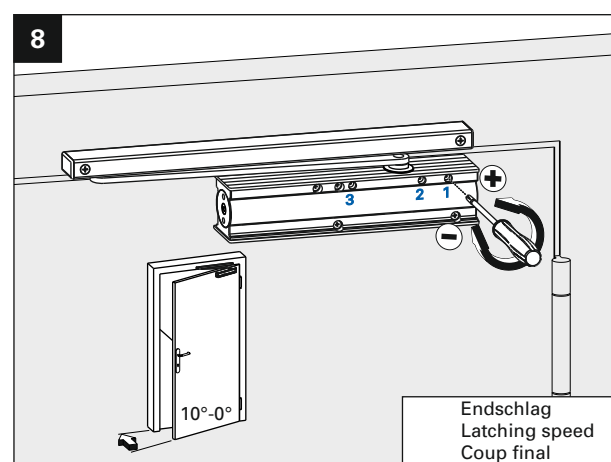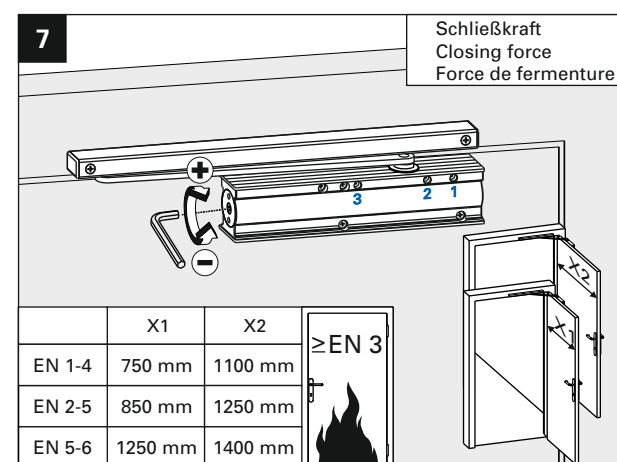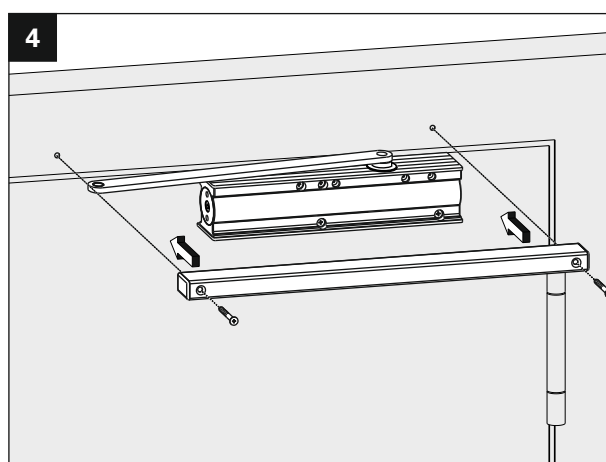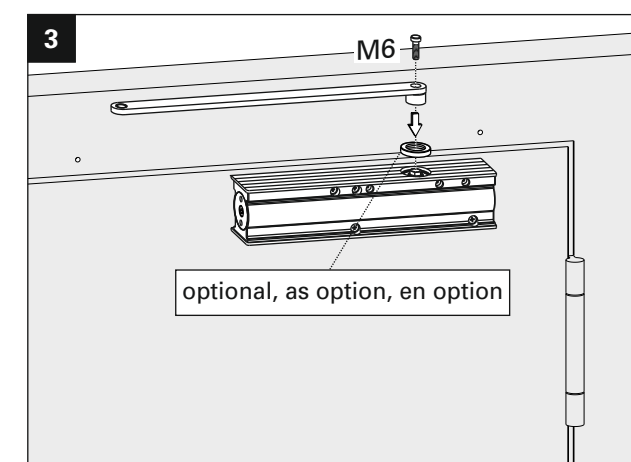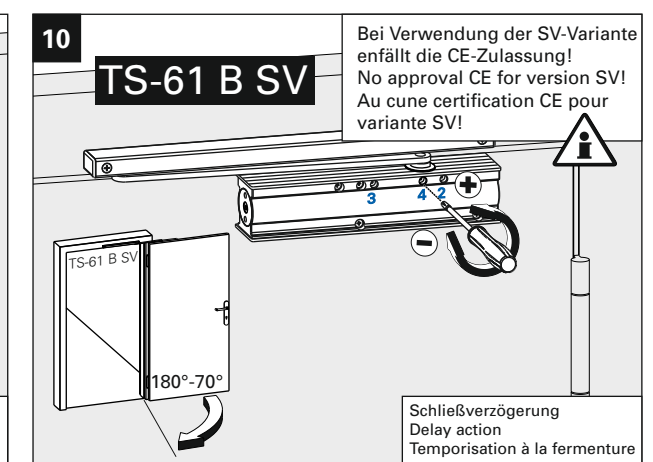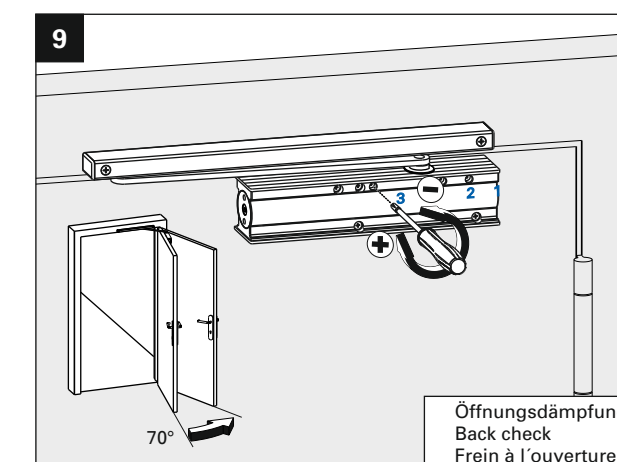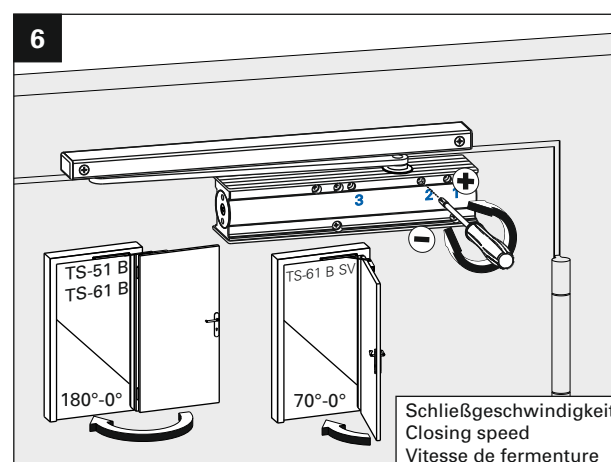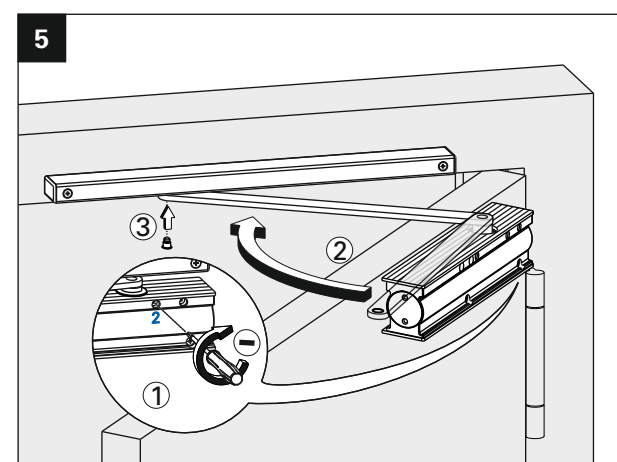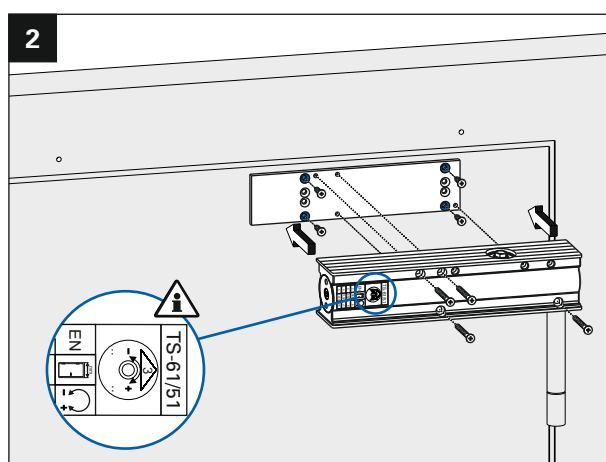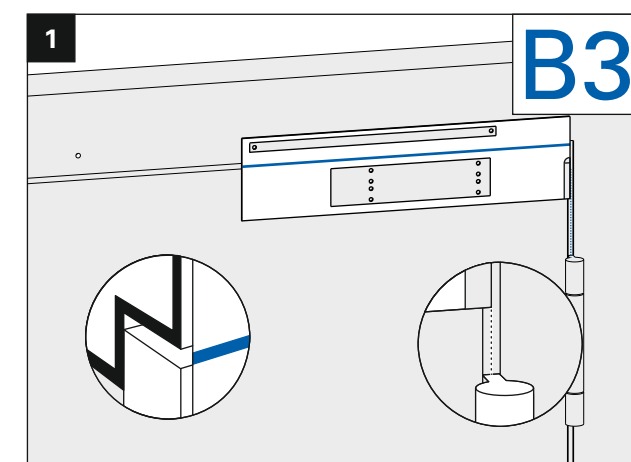

Je nach Türblattgröße und Türbandtyp kann die Winkelangabe der Schließverzögerung variieren.  
Angle indication of delayed action can be different depending on door thickness and type of hinge.  
L'indication de la temporisation à la fermeture pourrait changer selon l'épaisseur de la porte et le type de paumelle.

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 finden Sie unter <http://www.eco-schulte.de/leistungserklärungen>  
Declaration of performance according to Regulation (EU) No. 305/2011 see <http://www.eco-schulte.de/declarationofperformance>  
Déclaration des performances conformément au règlement (UE) N° 305/2011 voir <http://www.eco-schulte.de/declarationdesperformances>