



Serrure

Tout sur la gamme

Impar développe et commercialise des serrures de qualité, de la haute sécurité certifiées A2P*, aux gammes les plus performantes répondant aux besoins du marché.

Nos solutions de verrouillage/déverrouillage applicables sur support bois, alu, acier couvrent de nombreux domaines d'application.

Déclinées en différentes versions, nos serrures garantissent le confort et la fermeture aisée des portes.

Toujours à l'écoute de nos partenaires, de nouvelles gammes produits innovantes viennent régulièrement étoffer notre offre produits pour répondre à toutes les nouvelles exigences du marché.

Faciles et rapides à poser, économiques et réversibles, nos serrures s'intègrent parfaitement à vos chantiers.


SLB3 150 A2P*.....	P. 32	SLB1 120.....	P. 37	SLA3 PR.....	P. 42
SLB3 50 A2P*.....	P. 33	SLB1 NFQC.....	P. 38	SLA1.....	P. 43
SLB3 120.....	P. 34	SLB1 - SLB1 ÉCO.....	P. 39	SA1 MH.....	P. 44
SLB 50 NFQC.....	P. 35	SLA3 G.....	P. 40	SA1 MV.....	P. 45
SLB1 NF.....	P. 36	SLA3 E.....	P. 41		

SERRURE À LARDER BOIS 3 POINTS
SLB3 150 A2P*



Dimensions

- Coffre central 195 x 177 x 15 mm
- Coffres secondaires 120 x 40 x 15 mm
- Têtière 2040 x 18 x 3 mm
- Distance entre coffre principal et secondaires 543 mm

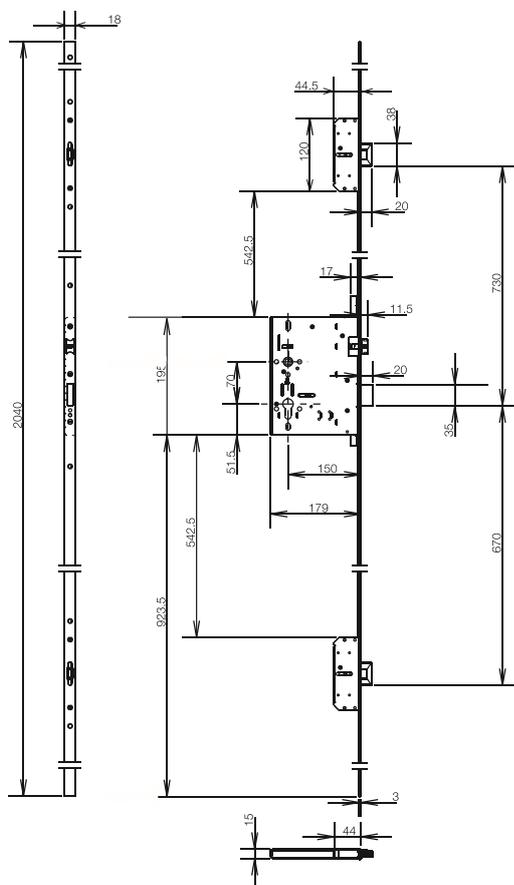

PLUS PRODUIT


- Les coffres secondaires sont en retrait de 260 mm de l'extrémité de la tète ce qui permet un recoupage jusqu'à 200 mm en haut et en bas
- Les pènes secondaires sont biseautés afin d'assurer une meilleure pénétration dans la gâche en améliorant la compression
- Permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR

Côté technique

- Coffres zingués blanc épaisseur 15 mm
- Têtière longueur 2040 x 18 x 3 mm
- Fouillot en alliage
- Carré de 8 mm, entraxe de fixation 70 mm
- Axe 150 mm
- Coffre pré-percé pour le passage des vis de fixation des béquilles sur rosaces ainsi que des rosaces de cylindre
- Pêne réversible sans démontage du coffre
- Pêne demi-tour arrondi sur sa longueur limitant les frottements ainsi que le bruit sur la traîne de la gâche
- Sortie du pêne dormant et des pènes secondaires par double tour de clé
- Commande du pêne dormant 1/2 tour par la clé
- Pènes secondaires renforcés par 2 inserts anti-cisaillement
- Permet la mise en conformité des ouvrants bois avec la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite) dans les ERP (établissement recevant du public) en association avec une béquille rallongée
- Doit être utilisée impérativement avec un cylindre A2p* pour rester en conformité


Voir cylindre correspondant A2P* : p. 19

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Serrure 3 pts SLB3+ PMR - Axe 150 - 7 x 70 - tèteière 2040 zingue blanc	1041064
ACCESSOIRES LIVRÉS SÉPARÉMENT	RÉFÉRENCE
Jeu de gâche SLB3 2/1 gâche centrale + 2 gâches intermédiaires / bout rond	1041100
Jeu de gâche SLB3 2/1 gâche centrale + 2 gâches intermédiaires / bout carré	1041101

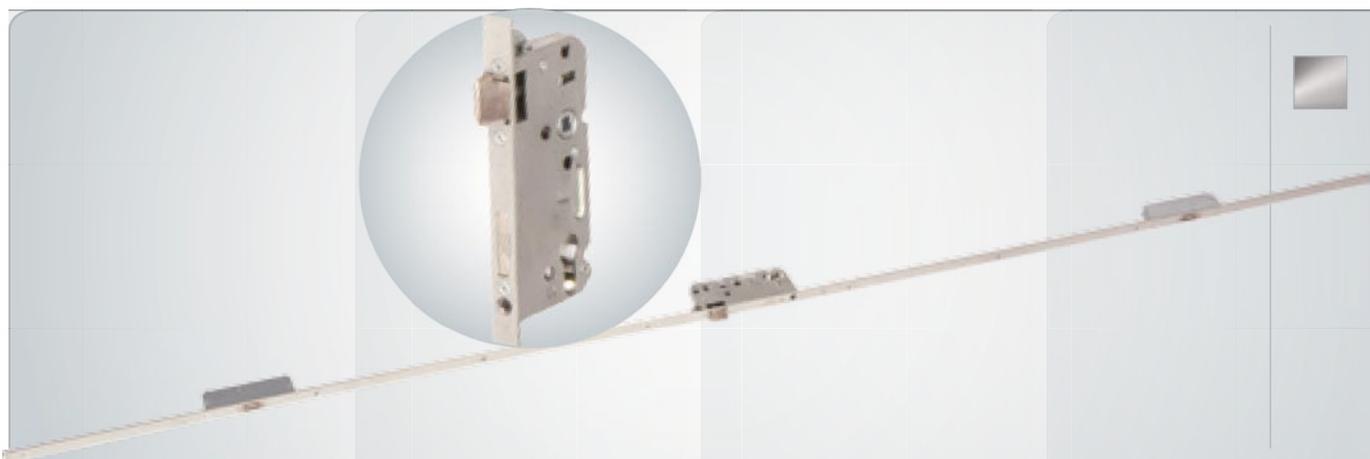

Dimensions

- Coffre central 145 x 67 x 15 mm
- Coffres secondaires 120 x 40 x 15 mm
- Têtière 2040 x 18 x 3 mm
- Distance entre coffre principal et secondaires 565 mm

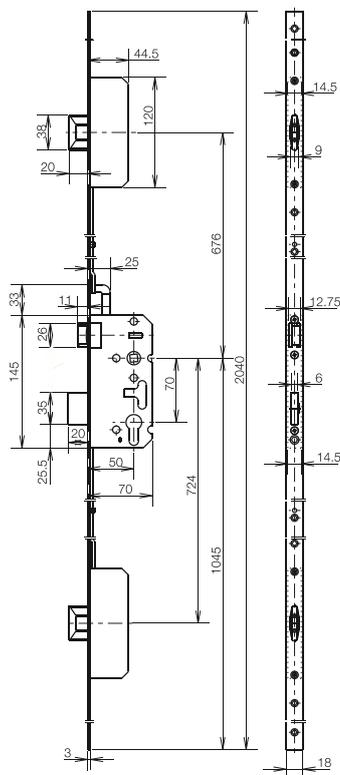

PLUS PRODUIT

- Les coffres secondaires sont en retrait de 260 mm de l'extrémité de la tèteière ce qui permet un recoupage jusqu'à 200 mm en haut et en bas
- Les pènes secondaires sont biseautés afin d'assurer une meilleure pénétration dans la gâche en améliorant la compression

Côté technique

- Coffres zingués blanc épaisseur 15 mm
- Têtière longueur 2040 x 18 x 3 mm
- Fouillot en alliage
- Carré de 7 mm, entraxe de fixation 70 mm
- Axe 50 mm
- Coffre pré-percé pour le passage des vis de fixation des béquilles sur rosaces ainsi que des rosaces de cylindre
- Pêne réversible sans démontage du coffre
- Pêne demi-tour arrondi sur sa longueur limitant les frottements ainsi que le bruit sur la traîne de la gâche
- Sortie du pêne dormant et des pènes secondaires par double tour de clé
- Commande du pêne dormant 1/2 tour par la clé
- Pènes secondaires renforcés par 2 inserts anti-cisaillement
- Doit être utilisée impérativement avec un cylindre A2P* pour rester en conformité

Voir cylindre correspondant A2P* : p. 19

DÉSIGNATION

Serrure 3 pts SLB3 A2P* + NFQC - Axe 50 - 7 x 70 - tèteière 2040 Zingue Blanc

RÉFÉRENCE

1041060

ACCESSOIRES LIVRÉS SÉPARÉMENT

Jeu de gâche SLB3 2/1 gâche centrale + 2 gâches intermédiaires / bout rond

RÉFÉRENCE

1041100


Jeu de gâche SLB3 2/1 gâche centrale + 2 gâches intermédiaires / bout carré

1041101

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Articles de Quincaillerie pour les serrures sont : endurance, durabilité, sécurité et référentiel NF040 accessible sur www.marque-nf.com
AFNOR certification - 11 Rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis cedex

**Dimensions**

- Coffre central 198 x 150 x 15 mm
- Coffres secondaires 120 x 40 x 15 mm
- Têtière 2040 x 18 x 3 mm
- Distance entre coffre principal et secondaires 543 mm
- ♦ Longueur de sortie des pènes 21 mm

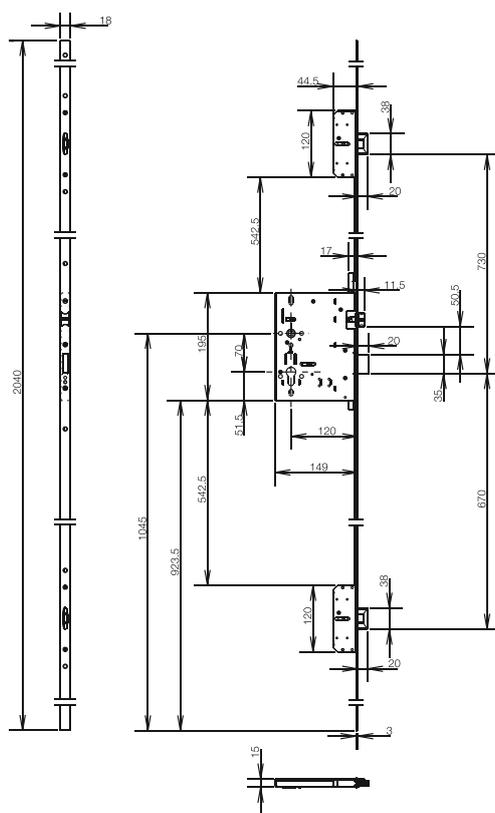**PLUS PRODUIT**

- Les coffres secondaires sont en retrait de 260 mm de l'extrémité de la tèteière ce qui permet un recoupage jusqu'à 200 mm en haut et en bas
- Les pènes secondaires sont biseautés afin d'assurer une meilleure pénétration dans la gâche en améliorant la compression
- Permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR

Côté technique

- Coffres zingués blanc épaisseur 15 mm
- Têtière longueur 2040 x 18 x 3 mm
- Carré de 8 mm, entraxe de fixation 70 mm
- Axe 120 mm
- Coffre pré-percé pour le passage des vis de fixation des béquilles sur rosaces ainsi que des rosaces de cylindre
- Pêne réversible sans démontage du coffre
- Pêne demi tour arrondi sur sa longueur limitant les frottements ainsi que le bruit sur la traîne de la gâche
- Sortie totale du pêne dormant et des pènes secondaires en un seul tour de clé
- Commande du pêne dormant 1/2 tour par la clé
- Permet la mise en conformité des ouvrants bois avec la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite) dans les ERP (établissement recevant du public) en association avec une béquille rallongée

DÉSIGNATION

Serrure 3 pts SLB3 PMR axe 120 - 8 x 70 - tèteière 2040 zingue blanc


RÉFÉRENCE**1041054****ACCESSOIRES LIVRÉS SÉPARÉMENT**

Jeu de gâche SLB3 2/1 gâche centrale + 2 gâches intermédiaires / bout rond

RÉFÉRENCE**1041100**


Jeu de gâche SLB3 2/1 gâche centrale + 2 gâches intermédiaires / bout carré

1041101

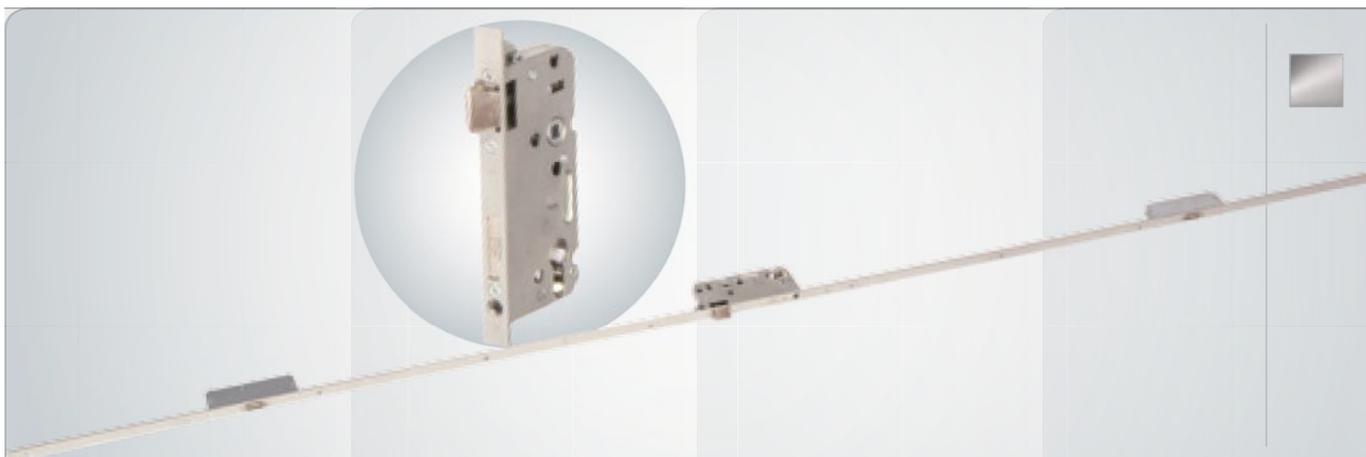

Dimensions

- Coffre central 145 x 67 x 15 mm
- Coffres secondaires 120 x 40 x 15 mm
- Têtière 2040 x 18 x 3 mm
- Distance entre coffre principal et secondaires 565 mm
- Longueur de sortie des pènes 21 mm

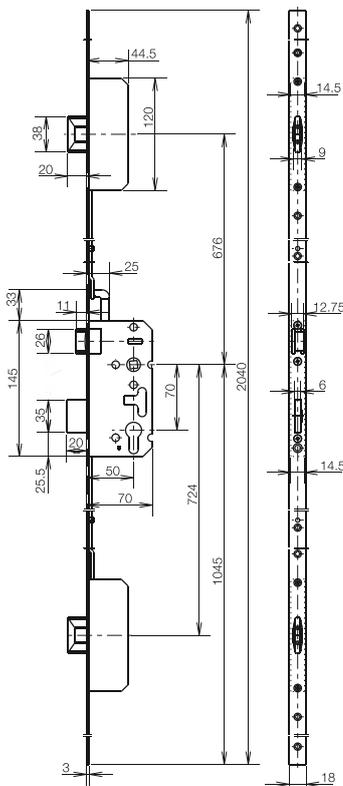

PLUS PRODUIT

- Les coffres secondaires sont en retrait de 260 mm de l'extrémité de la tèteière ce qui permet un recoupage jusqu'à 200 mm en haut et en bas
- Les pènes secondaires sont biseautés afin d'assurer une meilleure pénétration dans la gâche en améliorant la compression

Côté technique

- Coffres zingués blanc épaisseur 15 mm
- Tèteière laquée longueur 2040 x 18 x 3 mm
- Carré de 7 mm, entraxe de fixation 70 mm
- Axe 50 mm
- Coffre pré-percé pour le passage des vis de fixation des béquilles sur rosaces ainsi que des rosaces de cylindre
- Pêne réversible sans démontage du coffre
- Pêne demi tour arrondi sur sa longueur limitant les frottements ainsi que le bruit sur la traîne de la gâche
- Sortie totale du pêne dormant et des pènes secondaires en un seul tour de clé
- Commande du pêne dormant 1/2 tour par la clé

DÉSIGNATION

Serrure 3 pts SLB3 NFQC axe 50 - 7 x 70 - tèteière 2040 zingue blanc

RÉFÉRENCE

1041050

ACCESSOIRES LIVRÉS SÉPARÉMENT

Jeu de gâche slb3 2/1 gâche centrale + 2 gâches intermédiaires / bout rond

RÉFÉRENCE

1041100

Jeu de gâche SLB3 2/1 gâche centrale + 2 gâches intermédiaires / bout carré

1041101


Les caractéristiques certifiées par la marque NF Articles de Quincaillerie pour les serrures sont : endurance, durabilité, sécurité et référentiel NF040 accessible sur www.marque-nf.com
AFNOR certification - 11 Rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis cedex



PLUS PRODUIT

- Certifié NF
- Réversible sans démontage
- Prévu pour montage avec béquille sur rosace

Dimensions

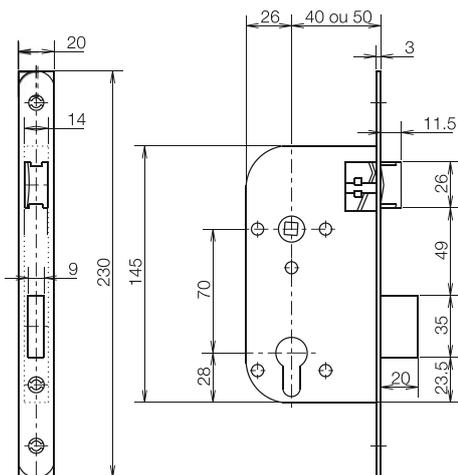

Côté technique

- Dimensions et fonctionnement normalisés
- Coffre épaisseur 15 mm
- Coffre et tête laqué noir ou inox
- Fouillot en alliage
- Carré de 7 mm, entraxe de fixation 70 mm
- Axe à 40 mm et 50 mm (toutes fonctions)
- Têtière de 230 x 20 x 3 mm en T bouts ronds
- Coffre pré percé pour béquillage sur rosace
- Pêne réversible sans démontage du coffre
- Pênes demi tour et dormant en alliage
- Pêne demi tour arrondi limitant les frottements ainsi que le bruit sur la gâche
- Fonctions : clé I, clé L, bec de cane et bec de cane à condamnation
- Conditionnement : carton de 25 pièces

DÉSIGNATION	Clé I	BDC	BDC	Clé L	Clé L Gauche	Clé L Droite
Serrure SLB1 NF - Axe 40 - Têtière bout rond 230 x 20 x 3 - Noire	1040301	1040303	1040305	1040307	-	-
Serrure SLB1 NF - Axe 50 - Têtière bout rond 230 x 20 x 3 - Noire	1040311	1040313	1040315	-	1040316	1040317
Serrure SLB1 NF - Axe 50 - Têtière bout rond 230 x 20 x 3 - inox	1040411	1040413	1040415	1040417	-	-

DÉSIGNATION	Double Empennage	Simple Empennage	Double Empennage Sans Traîne
Gâche laquée noire pour SLB1 NF	1040318	1040319	1040320
Gâche inox pour SLB1 NF	1040418	1040419	-


Les caractéristiques certifiées par la marque NF Articles de Quincaillerie pour les serrures sont : endurance, durabilité, sécurité et référentiel NF040 accessible sur www.marque-nf.com
 AFNOR certification - 11 Rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis cedex



PLUS PRODUIT

- Permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- Réversible sans démontage
- Prévu pour un montage avec béquille sur rosace

Dimensions

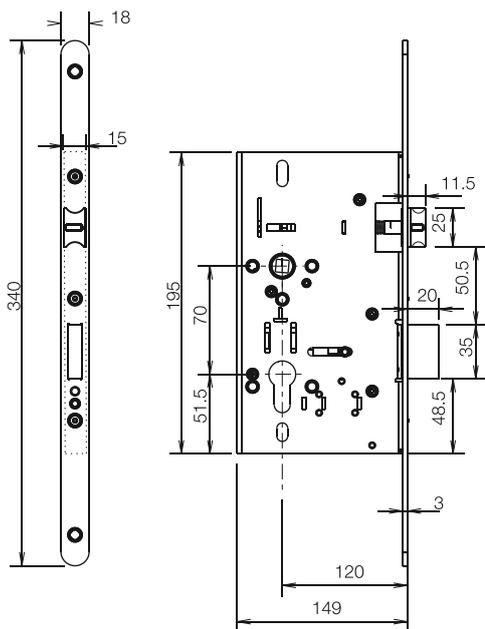


Côté technique

- Permet la mise en conformité des ouvrants bois et métalliques avec la réglementation PMR (personne à mobilité réduite) dans les ERP (établissement recevant du public) en association avec une béquille rallongée
- Coffre galvanisé épaisseur 15 mm
- Têtière zingué blanc
- Têtière de 340 x 18 x 3 mm
- Carré de 8 mm, entraxe de fixation 70 mm
- Fouillot en alliage
- Ressort de fouillot renforcé
- Axe 120 mm
- Pêne réversible sans démontage
- Pêne demi tour et pêne dormant en alliage
- Pêne demi tour avec insert polyamide limitant le bruit
- Fonctions : clé I, bec de cane et bec de cane à condamnation
- Conditionnement : 1 pièce

DÉSIGNATION	AXE	TÊTIÈRE	FONCTION	RÉFÉRENCE
Serrure SLB1 PMR	120 mm	340 x 18 x 3 mm	Clé I	1040551
Serrure SLB1 PMR	120 mm	340 x 18 x 3 mm	BDC	1040553
Serrure SLB1 PMR	120 mm	340 x 18 x 3 mm	BDC	1040555



Dimensions

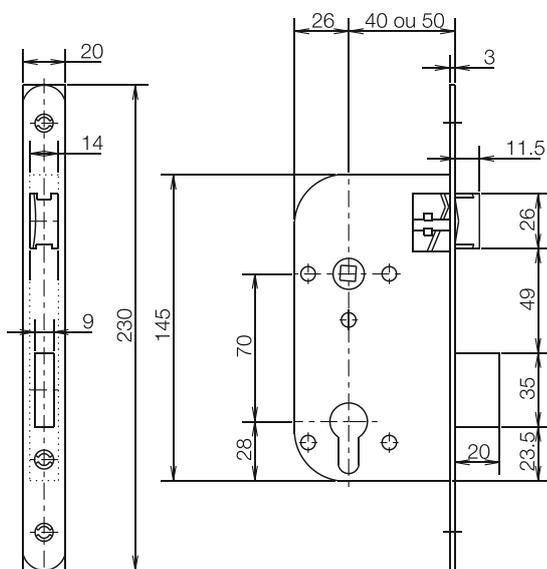

PLUS PRODUIT

- Certifié NFQC
- Réversible sans démontage
- Prévu pour montage avec béquille sur rosace

Côté technique

- Dimensions et fonctionnement normalisés
- Coffre épaisseur 15 mm
- Coffre et tête laqué noir
- Fouillot en alliage
- Carré de 7 mm, entraxe de fixation 70 mm
- Axe à 40 mm et 50 mm (toutes fonctions)
- Têtière de 230 x 20 x 3 mm en T bouts ronds
- Coffre pré percé pour béquillage sur rosace
- Pêne réversible sans démontage du coffre
- Pênes demi tour en acier et dormant en alliage
- Pêne demi tour arrondi limitant les frottements ainsi que le bruit sur la gâche
- **Fonctions** : clé I, clé L, bec de cane et bec de cane à condamnation
- **Conditionnement** : carton de 25 pièces

DÉSIGNATION	AXE	TÊTIÈRE BOUT RONDE mm	FONCTION	Noir
Serrure SLB1 NFQC	50 mm	230 x 20 x 3	Clé I	1040511
Serrure SLB1 NFQC	50 mm	230 x 20 x 3	BDCC	1040513
Serrure SLB1 NFQC	50 mm	230 x 20 x 3	BDC	1040515
Serrure SLB1 NFQC	50 mm	230 x 20 x 3	Clé L	1040517

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Articles de Quincaillerie pour les serrures sont : endurance, durabilité, sécurité et référentiel NF040 accessible sur www.marque-nf.com
AFNOR certification - 11 Rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis cedex

**SLB1**

DÉSIGNATION	FONCTION	Pré-montée gauche	Pré-montée droite
Serrure SLB1			
SLB1 - Axe 40 Têtière Bout Rond Noire	Clé I	1040050	1040051
SLB1 - Axe 50 Têtière Bout Rond Noire	Clé I	1040060	1040061
SLB1 - Axe 50 Têtière Bout Rond Noire	Clé L	1040090	-
SLB1 - Axe 50 Têtière Bout Rond Noire	BDCC	1040100	1040101
SLB1 - Axe 50 Têtière Bout Rond Noire	BDC	1040110	1040111

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLE POUR SERRURE SLB1 ECO CLE L REF 1040010/1040011	1040042

**SLB1 ECO**

DÉSIGNATION	FONCTION	Pré-montée gauche		Pré-montée droite	
		Blanc	Noir	Blanc	Noir
Serrure SLB1 Eco					
Axe 40 Têtière Bout Rond	Clé I	1040000	1040002	1040001	1040003
Axe 40 Têtière Bout Rond	Clé L	1040010	1040012	1040011	1040013
Axe 40 Têtière Bout Rond	BDCC	1040020	1040022	1040021	1040023
Axe 40 Têtière Bout Rond	BDC	1040030	1040032	1040031	1040033

DÉSIGNATION	Blanc	Noir
Gâche SLB1 Eco Double Empenage	1040036	1040038
Gâche SLB1 Eco Double Empenage Sans Traîne	1040037	1040039

PLUS PRODUIT


- Série économique
- Réversible

Côté technique**SLB1**


- Coffre épaisseur 15 mm laqué noir
- Fouillot en alliage
- Carré de 7 mm, entraxe de fixation 70 mm
- Axe 40 (clé I) et 50 mm (toutes fonctions)
- Têtière de 230 x 20 x 2 mm en T bouts ronds
- Coffre pré-percé pour béquillage sur rosace
- Pêne réversible sans démontage du coffre
- Pêne demi-tour arrondi en laiton limitant le bruit ainsi que les frottements sur la gâche
- **Fonctions** : clé I, clé L, bec de cane et bec de cane à condamnation
- **Conditionnement** : carton de 50 pièces

Côté technique**SLB1 Eco**

- Coffre épaisseur 10 mm laqué blanc ou noir
- Fouillot en alliage
- Carré de 7 mm, entraxe 70 mm
- Axe 40 mm
- Têtière de 230 x 20 x 2 mm bouts ronds
- Pêne réversible sans démontage du coffre
- Pêne demi-tour en alliage
- Pêne dormant en acier
- **Fonctions** : clé I, clé L, bec de cane et bec de cane à condamnation
- **Conditionnement** : carton de 50 pièces

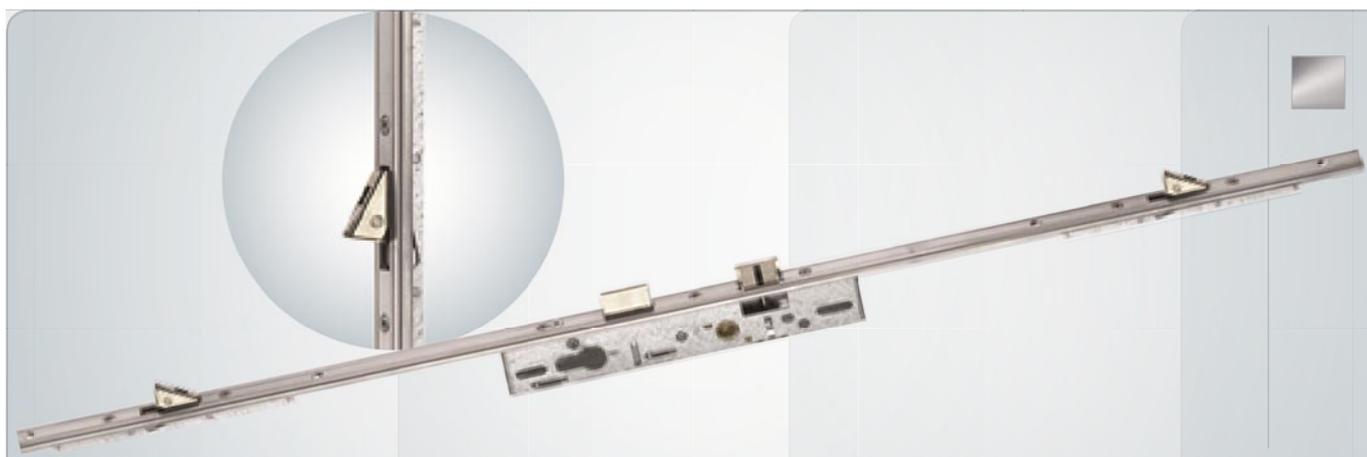

Dimensions

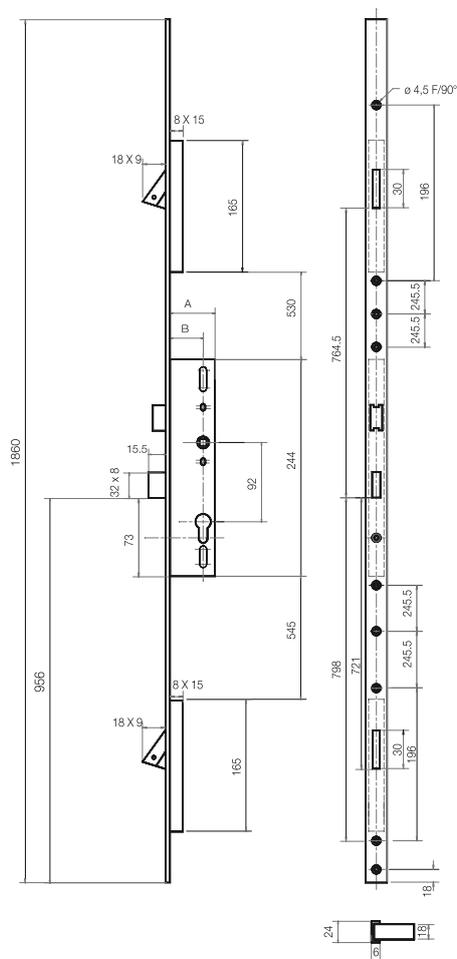

PLUS PRODUIT

- Faible encombrement des pènes secondaires
- Rapidité du temps de pose
- Tête inox

Côté technique


- Serrure 3 points à encastrer
- Système à genouillère
- Tête inox
- Fournie avec 9 clips de fixation prémontés (clips en PA6.6 et à mémoire de forme)
- Equipée du pêne silence
- Mécanisme à engrenage
- Résistance du pêne central, haut et bas à un effort axial tendant à les faire rentrer de 400 daN
- Résistance du pêne central, haut et bas à un effort latéral de 490 daN

Options


- Pêne dormant et 1/2 tour
- Pêne dormant et rouleau

Pour toutes autres dimensions, nous consulter

DÉSIGNATION	Coffre mm			
	36	39	41	45
Serrure 3 points SLA3 G - Inox				
Axe 21 mm	1051601	1051604	1051607	1051610
Axe 24 mm	1051613	1051616	1051619	1051622
Axe 26 mm	1051625	1051628	1051631	1051634
Axe 30 mm	1051637	1051640	1051643	1051646

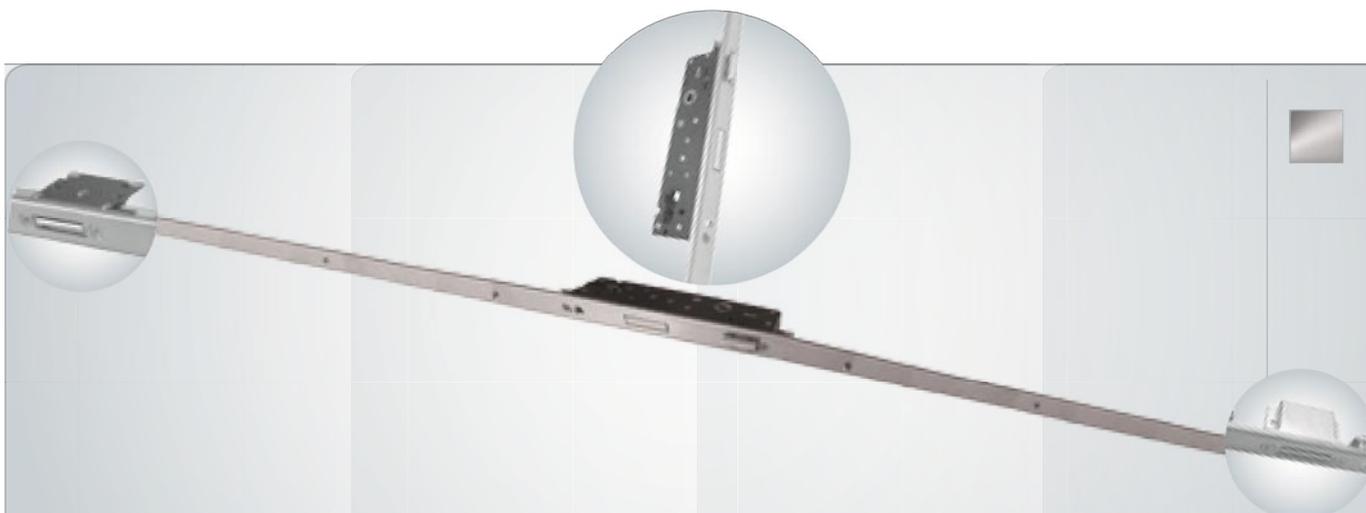

Dimensions

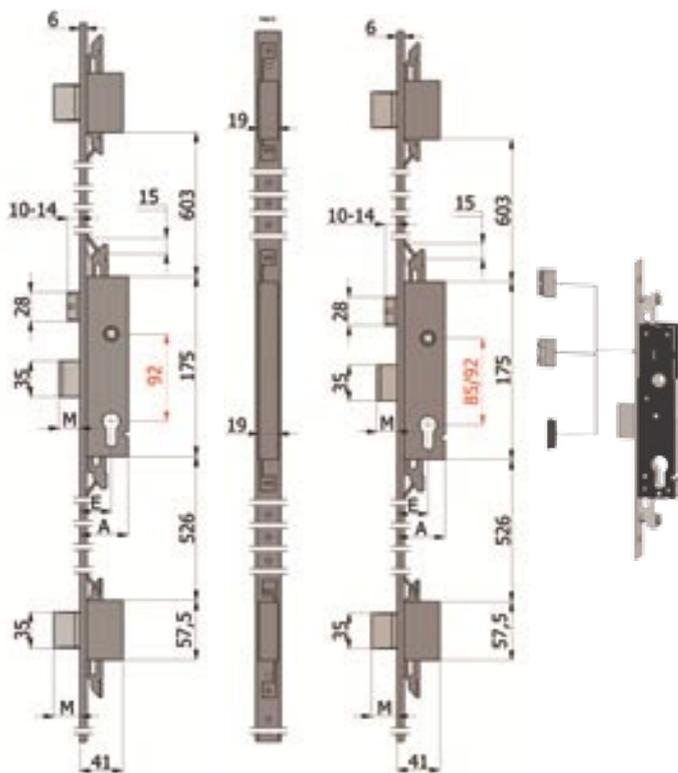

PLUS PRODUIT

- Fonctionnement souple grâce à un entraînement par engrenages
- Pênes anti-effraction
- Têtière U inox

Côté technique

- Conforme aux normes européennes EN 15685
- Points de fermetures indépendants : Si un pêne est forcé, les autres restent bloqués
- Entraxe de fixation : 92 mm
- Pêne ½ tour réglable et interchangeable
- Pêne dormant antieffraction
- Coffre épaisseur 19 mm, fermé pour empêcher le blocage du mécanisme
- Têtière U inox 24 x 6

Options


- Pêne ½ tour interchangeable : rouleau, obturateur

Pour toutes autres dimensions, nous consulter

DÉSIGNATION	Fonction						
	Hauteur de tèteière	Pêne dormant + demi tour	Pêne dormant seul	pêne dormant + Rouleau			
Serrure 3 points SLA3 E tèteière inox filante 8/92							
Axe 25 mm (coffre 40 mm)	1570 mm	1051551	1051553	1051555			
	2300 mm	1051552	1051554	1051556			
Axe 30 mm (coffre 46 mm)	1570 mm	1051557	1051559	1051561			
	2300 mm	1051558	1051560	1051562			
Axe 35 mm (coffre 51 mm)	1570 mm	1051563	1051565	1051567			
	2300 mm	1051564	1051566	1051568			
Axe 40 mm (coffre 56 mm)	1570 mm	1051569	1051571	1051573			
	2300 mm	1051570	1051572	1051574			
Gâche pour serrure SLA3 E	Centrale profil NC 1051575	Secondaire profil EURO groove fenêtre 1051576	Secondaire profil EURO groove porte 1051577	Secondaire profil R 1051578	Secondaire profil NC 1051579	Centrale plate 1051580	Secondaire plate 1051581



Dimensions

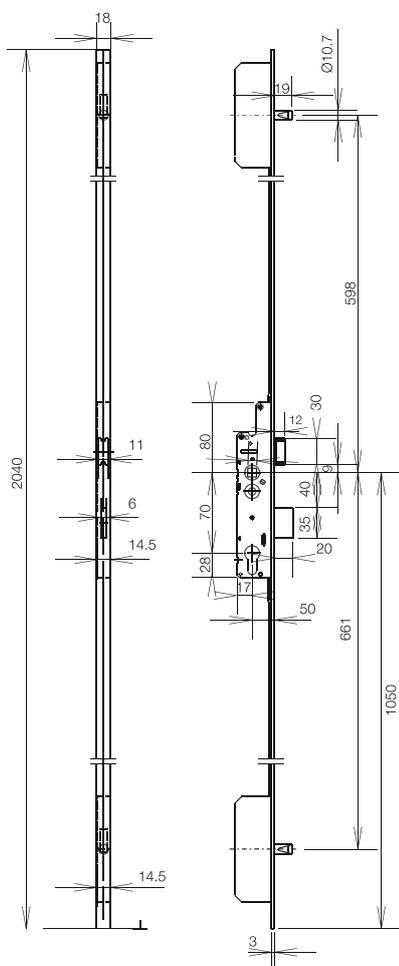

PLUS PRODUIT

- Serrure à relevage
- Pêne demi tour réversible sans démontage
- Pêne dormant avec insert anti-sciage


Côté technique

- Serrure à relevage de béquille
- Pêne dormant et demi tour, système d'entraînement à engrenage
- Entraxe de fixation 92 mm
- Fouillot 8 mm
- Pêne demi tour réversible sans démontage
- Pêne avec insert anti-sciage
- Pêne rond sur les coffres haut et bas de diamètre 11 mm biseautés sortant de 20 mm
- Faible encombrement des coffres haut et bas (120 x 45 x 15 mm) réduisant les usinages
- Orifices de graissage avec bouchon d'opturation sur la tête pour le coffre central ainsi que pour les coffres haut et bas
- Modèle de hauteur 1515 mm pour porte 1 vantail (hauteur maximum 2050 mm) et porte 2 vantaux permettant la pose de verrous sur le semi-fixe
- Modèle de hauteur 1945 mm pour porte 1 vantail (jusqu'à 2500 mm et porte 2 vantaux avec verrous sur le semi-fixe)
- Tête 8 x 3

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Serrure SLA 3 pr cylindre pènes ronds sc92-30pr/p24-1945 laqué gris	1051414
Serrure SLA3 PR cylindre pènes ronds sc92-30pr/p24-1515 laqué gris	1051416
Gâche secondaire réglable pour sla pr 110 mm avec excentriques de 12 mm	1051400
Gâche centrale réglable pour sla pr 240 mm avec excentriques de 12 mm	1051401



Dimensions

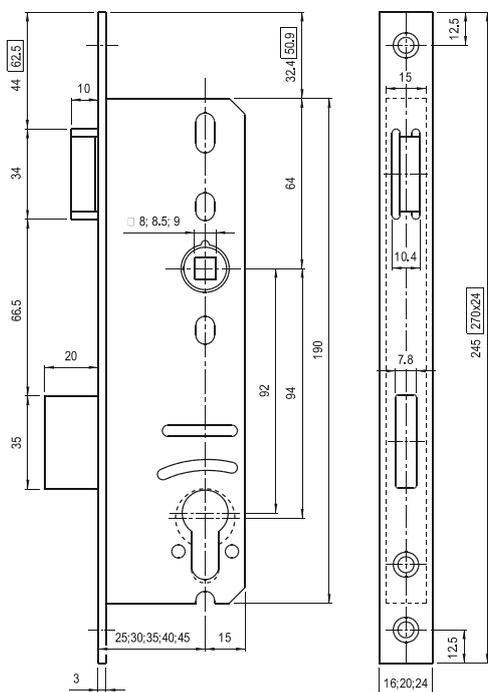

PLUS PRODUIT

- Pêne réversible sans démontage
- Pêne dormant avec insert anti-sciage

Côté technique

- Coffre épaisseur 15 mm
- Fouillot de 8 mm en alliage
- Têtière de 245 mm de long et 3 mm d'épaisseur
- Largeur de têtière 16, 20 ou 24 mm
- Têtière acier zingué blanc
- Entraxe de fixation de 25, 30, 35, 40 et 45 mm
- Pêne dormant avec insert anti-sciage
- Pêne demi tour réversible sans démontage
- Pêne dormant sortant de 20 mm en un tour de clé
- Pêne demi tour et pêne dormant en alliage
- Têtière plate
- Fonctions : clé I
- Conditionnement : 1 pièce


DÉSIGNATION

Serrure 1 point SLA1 ^{1/2} tour

	Têtière mm		
	16	20	24
Axe 25 mm	1051530	1051540	-
Axe 30 mm	1051521	1051531	1051541
Axe 35 mm	1051522	1051532	1051542
Axe 40 mm	1051523	1051533	1051543
Axe 45 mm	1051524	1051534	1051544



Dimensions

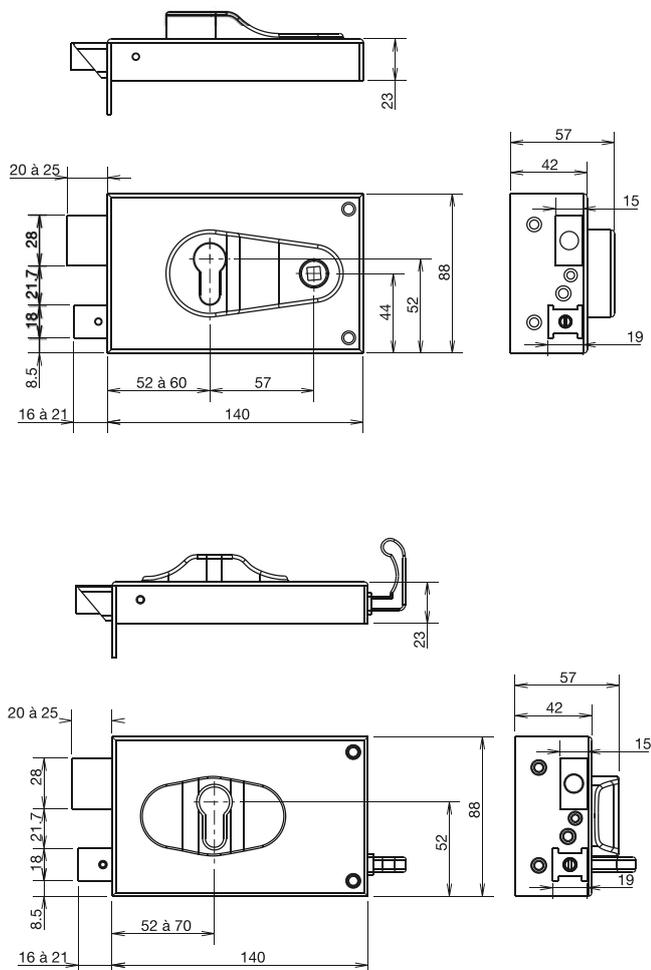

PLUS PRODUIT

- Axe réglable par vis
- Coffre horizontal

Côté technique


- Droite ou gauche
- Coffre cambré en acier laqué noir
- Câte-cylindre noir assorti au coffre
- Pêne dormant en acier réglable de 0 à 5 mm
- Course de 16 mm pour le pêne 1/2 tour
- Course de 20 mm pour le pêne dormant
- Piquage européen
- Cylindre dissymétrique 30 x 50
- Empennage spécialement étudié pour ne pas avoir à remplacer la gâche existante
- Modèles horizontaux modulables au niveau de l'axe :
 - Version à fouillot (fouillot zamak carré de 7 mm)
 Une vis de réglage permet de déplacer l'axe cylindre-fouillot de 52 à 60 mm avec une simple clé ALEN

Cylindre européen non fourni - voir rubrique cylindres p. 31

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Serrure sûreté en applique horizontale SA1 MH	
A tirage gauche	1040220
A tirage droite	1040222
A fouillot gauche	1040226
A fouillot droite	1040227



Dimensions

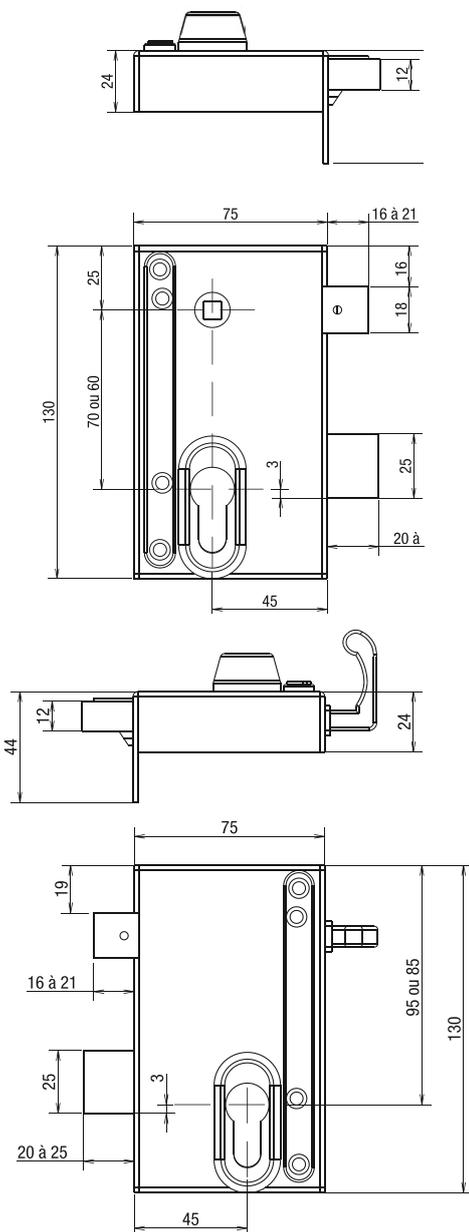

PLUS PRODUIT

- Axe réglable par vis
- Coffre vertical

Côté technique

- Droite ou gauche
- Coffre cambré en acier laqué noir
- Câte-cylindre noir assorti au coffre
- Pêne dormant en acier réglable de 0 à 5 mm
- Course de 16 mm pour le pêne 1/2 tour
- Course de 20 mm pour le pêne dormant
- Piquage européen
- Cylindre dissymétrique 30 x 50
- Empennage spécialement étudié pour ne pas avoir à remplacer la gâche existante
- Modèles verticaux modulables au niveau de l'entraxe :
 - Possibilité de choisir un entraxe à 60 mm ou à 70 mm
 - La position choisie se retrouve bloquée après l'ajout du cylindre

Cylindre européen non fourni - voir rubrique cylindres p. 31

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Serrure sûreté en applique verticale SA1 MV	
A tirage gauche	1040221
A tirage droite	1040223
A fouillot gauche	1040224
A fouillot droite	1040225